




Kemskydd.se

Dessa kemskyddsprodukter är väl beprövade och använda under många år av räddningstjänster och industrier runt om i världen. Produkterna är bland annat framtagna av TST Sweden ihop med slutanvändare. Bassängerna är avsedda för uppsamling och inte långvarig lagring av kemikalier.

Alla produkter uppfyller kraven i REACH-förordningen

Vid frågor är det bara att kontakta oss.

Ombytestält för brandbil

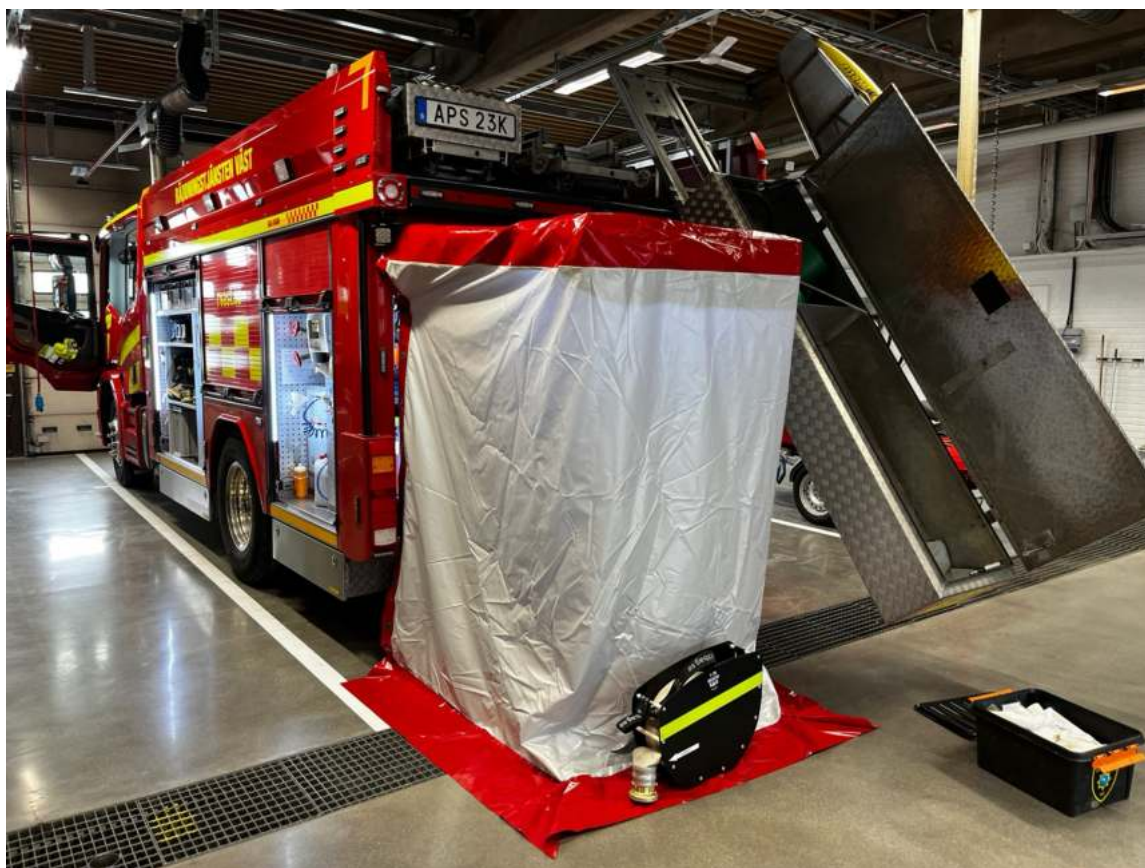

Vi har tagit fram ett ombytestält för brandbilar med fällbar lucka ihop med Räddningstjänsten Väst. De har många kvinnliga brandmän och detta gör att de kan byta om i tältet utan insyn. Det funkar ju även som ett regn och väderskydd. En del brandbilar har också ett värmeutblås i det skåpet så då kan man använda det som ett värmetält.

En person kan enkelt montera det genom att man öppnar den fällbara luckan, lägger över takdelen av tältet på luckan och släpper upp luckan. På båda sidorna sitter det öljetter. Bifogande remmar dras genom öljetterna och fästs i brandbilen. Den nedre kappan på marken kan man lägga tyngder på som tex. brandslang.

Storlek uppfälld:

1113mm bred lucka (Sala) // 1053mm bred lucka (Flöby)

1500mm djup lucka

2200mm höjd uppfälld lucka

Vikt: ca 4,5kg

Levereras i en bag.

Containertält



Vi har tagit fram ett tält för 20-fots container ihop med räddningstjänsten som man enkelt kan montera. Det är tre aluminium profiler som monteras fast på containern, efter det så hakar man enkelt i stativen och monterar på det kraftiga PVC-tältet.

Man kan montera tältet på 2 personer. I tältet kan man förvara utrustning, använda som väderskydd eller ha som sambandscentral. Det finns ett inblås på gaveln där man kan koppla in en värmefläkt. Allt kan enkelt förvaras i containern under förflyttning.

Tältet går att få i flera färger och med tryck.

Storlek: 3 x 6m (18m²)

Andra storlekar kan också tillverkas.

- Tältet består av kraftig och slitstark 650g PVC-väv och har lång livstid. Väven har också högsta brandklassning när det gäller tält: DIN4102-B1
- Stativen består av aluminiumstativ i lättvikt för snabb montering för 2 personer. Fötterna har hål för markspik som ingår.
- 15 graders lutning på taket gör att det lätt rinner av regnvatten.
- Fönstren består av 400g flamskyddad folie som är kraftigt och robust. På insidan kan man fälla ner en nätväv för fönstren som gör det insynsskyddat men släpper igenom lite ljus.
- Stos för varmluftinblås har måtten diameter 400mm, längd 350mm.
- Markkappan runt om har öljetter med jämna mellanrum så man kan trycka ner medföljande markspik (360mm).
- Dörrarna är 90cm breda.
- Alla tältdukar ryms i två rejäla väskor tillverkade i kraftigt PVC-material, dessa får tillsammans plats på en EU-pall. (väskorna väger ca 25kg/st)
- Det ingår ett lagningskit till varje tält.

Mer bilder finns på hemsidan: www.kemskydd.se

Mobil vattentank ATV kärria



Vi har tillverkat specialanpassade mobila vattentankar som man tex. kan lägga på en ATV kärria för att köra ut i terrängen.



Mer bilder finns på hemsidan: www.kemskydd.se

Bassäng för läckage 90L



Uppsamlingsbassäng för uppsamling av vätskor som tex. läckor ifrån fordon. Bassängen placeras enkelt under fordonet, och den kan hanteras smidigt med innehåll. Den är försedd med en flexibel avtappningsslang, för att underlätta tappning av innehållet i lämplig behållare. Kan även användas som brunnstätning.

Storlek uppvikt: 75x75x45cm

Storlek packad: 35x35x15cm

Vikt ca: 1,6 kg

Avtappningsslang längd / diameter: 400mm / 30mm

Temperaturbeständighet: -35° till +70° grader

Artikel nr: 7080300 7000

Mer bilder finns på hemsidan: www.kemskydd.se

Brunnstätning Kudde 45L



Denna produkt förvaras med fördel fylld av vätska (ha glykol i ute vintertid) och kan på så sätt mycket snabbt läggas över en brunn eller liknande som tätning. Den väger 45 kg fylld och är försedd med bärhandtag på båda sidor.

Artikel nr: 7080400 7822

Brunnstätning Bassäng 90L



Placera bassängen på brunnen och fyll den sedan med vatten, sand eller dylikt. Den rymmer 90 liter och kan även användas som uppsamlingsbassäng. Tar nästan ingen plats när den är tom.

Artikel nr: 7080400 7824

Rund Självresande Bassäng 3000L



Rund bassäng på 3000L som används för att enkelt förvara vatten vid tex. skogsbränder. Flytkuddar runt öppningen gör att den reser sig själv. Höjden på ca 50cm gör det smidigt att hämta vatten med vattenkannor. Man tömmer den med hjälp av kulventilen i nederkant som även har TA63-koppling. Materialet består av en kraftig PVC-väv som är oljebeständig och har bra slittålighet. Botten har dubbla lager och svetsarna har förstärks för att klara hårda miljöer. Går även att få med lock med öljetter runt om och rep som man drar åt med.

Storlek: ca 3m i diameter, höjd ca 50cm.

Rund Självresande Bassäng 3000L
Artikel nr: 7080300 5000

Rund Självresande Bassäng 5000L
Artikel nr: 7080500 5000

Andra storlekar kan också tillverkas.

Mer bilder finns på hemsidan: www.kemskydd.se

Självresande Bassäng 400L



Bassängen har låga, mjuka kanter och kan enkelt placeras där läckage uppkommit, även i trånga utrymmen. Den kan med fördel användas som uppsamlingsbassäng vid sanering. Bassängen kan vikas eller rullas ihop, för enkel transport och lagring.

Bottenmått: 1,2 x 1,2m
Mått ihopvikt: 120 x 40 x 28cm
Vikt: 4,5kg

Artikel nr: 7080200 7830

Komplettera med bag till bassäng artikel nr: 7090210 7830

Självresande Bassäng 700L



Lätthanterad och praktisk bassäng. När bassängen fylls reser den sig efterhand, tack vare fyra flytelement runt bassängens öppning. (Öppning ca 75 x 75cm) Rymmer ca 700 Liter och kan vikas eller rullas ihop till en liten storlek för enkel förvaring. Bottenmått: 1,7 x 1,7m.

Artikel nr: 7080200 7832

Går att montera på en avtappningsstrut i botten med TA63 koppling
Artikel nr: 7080200 TA63

Komplettera med bag till bassäng artikel nr: 7090210 7832

Självresande Bassäng 1000L – 7000L



Lätthanterad och praktisk bassäng. När bassängen fylls reser den sig efterhand, tack vare fyra flytelement runt bassängens öppning. (Öppning ca 75x75cm) Kan vikas eller rullas ihop för enkel förvaring.

1000L

Bottenmått: 2 x 2m (Ca mått i hopvikt i bag: 120 x 60 x 40 cm)

Artikel nr: 7080200 7837

2000L

Bottenmått: 2,5 x 2,5m (Ca mått i hopvikt i bag: 120 x 80 x 40 cm)

Artikel nr: 7080200 7842

3000L

Bottenmått: 3 x 3m (Ca mått i hopvikt i bag: 160 x 60 x 40 cm)

Artikel nr: 7080200 7844

5000L

Bottenmått: 3,8 x 3,8m (Ca mått i hopvikt i bag: 160 x 80 x 40 cm)

Artikel nr: 7080200 7847

7000L

Bottenmått: 4,3 x 4,3m

Artikel nr: 7080200 784X

Går att montera på en avtappningsstrut i botten med TA63 koppling

Artikel nr: 7080200 TA63

Komplettera med bag till bassäng artikel nr: 7090210 784X

Bag till Bassäng



Bagen finns som tillbehör till de självresande bassängerna.

Artikel nr: 7090210 7830 - 400L

Artikel nr: 7090210 7832 - 700L

Artikel nr: 7090210 7837 - 1000L

Artikel nr: 7090210 7842 - 2000L

Artikel nr: 7090210 7844 - 3000L

Artikel nr: 7090210 7847 - 5000L

Återkondenseringsset



Komplett utrustning för hantering av utsläpp av kondenserade gaser som tex. ammoniak, klor och svaveldioxid. Dessa kemikalier transporteras i stora mängder och ett läckage medför stora problem för både människor och miljö. Med denna utrustning kan man mycket effektivt täcka över eller fånga upp läckage i både vätske- och gasform.

Pressening 3 x 3m artikel nr: 7084200 7802

Pressening 5 x 5m artikel nr: 7084200 7806

Återkondenseringstratt 10 m artikel nr: 7082400 7000

Självresande bassäng 700L artikel nr: 7080200 7832

Dränkbar pump med 5m slang artikel nr: 7090400 7000

Uppsamlingskudde 100L



Praktisk uppsamlingskudde på 100L för syrer och baser med koppling TA63 eller Storz.

Artikel nr: 7080600 7852 - TA63 Koppling

Artikel nr: 7080600 7854 - Storz Koppling

Dränkbar pump



Grundfos UNILIFT AP12 är en dränkbar pump av rostfritt stål, konstruerad för att pumpa icke-aggressivt vatten och grävatten som innehåller partiklar med en storlek på upp till 12 mm. Den kan användas som en bärbar enhet eller som stationär installation.